

## Detektor jakości powietrza A10 Mini PM2,5

### Instrukcja obsługi

V171121

Dziękujemy za zakup detektora jakości powietrza A10 Mini PM2,5. Prosimy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

### Przegląd produktu

Detektor jakości powietrza PM2 Mini PM2,5 automatycznie wykrywa wartość PM2,5 w czasie rzeczywistym i pomaga w monitorowaniu stężenia drobnych cząstek stałych PM2,5 w czasie rzeczywistym. Urządzenie jest niewielkie i przenośne, dlatego możesz je zabrać ze sobą w dowolnym momencie i sprawdzić jakość powietrza w dowolnym miejscu.




Salon



Szkoła



Szpital

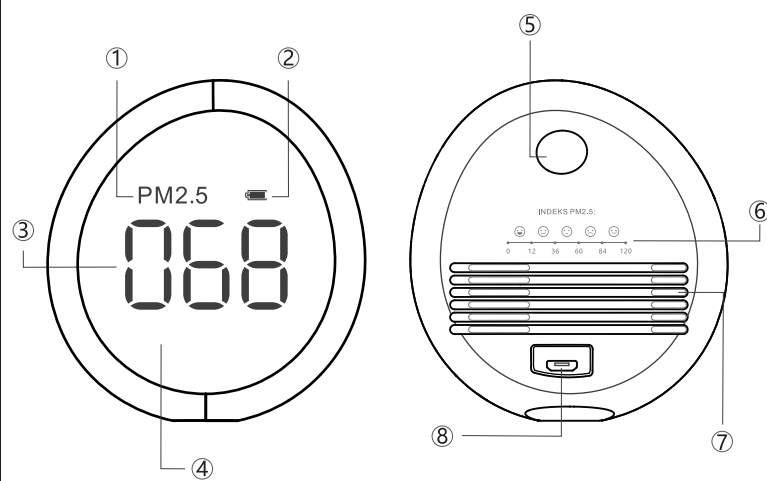

- ① znak PM2,5
- ② Wskaźnik naładowania baterii
- ③ Wartość PM2.5
- ④ Wyświetlacz LED

- ⑤ Przycisk zasilania
- ⑥ Indeks PM2.5
- ⑦ Otwory wentylacyjne
- ⑧ Gniazdo ładowania

### Dane techniczne

Nazwa produktu	Detektor jakości powietrza Mini PM2,5	
Wyświetlacz	Cyfrowy wyświetlacz LED	
Wejście	5V/500mA	
Zasilanie	Wbudowany akumulator litowy 450mAh	
Środowisko pracy	-9~50°C, 20%~90%RH	
Czujnik	Wysoko precyzyjny czujnik laserowy	
Metoda pomiaru	Rozproszenie wiązki lasera	
Wykrywanie	Automatycznie	
Ostrzeżenie przekroczenia indeksu	Znak PM2,5 staje się czerwony i miga	
PM2.5	Zakres pomiarowy	0-999 ug /m <sup>3</sup>
	Rozdzielczość	1ug /m <sup>3</sup>
	Dokładność	±15% , 10ug /m <sup>3</sup>
Wymiary produktu	78*84*52mm	

## Wytyczne indeksu PM2.5

Wartość indeksu PM2,5	Wyświetlanie cyfrowe	Wytyczne dotyczące jakości powietrza	Poprzednie punkty krytyczne (1999 AQI) (ug/m <sup>3</sup> , średnia 24-godzinna)	Zmienione punkty krytyczne (ug/m <sup>3</sup> , średnia 24-godzinna)
0-50 ug /m <sup>3</sup>	Znak PM2,5 jest zielony	Dobra jakość powietrza	0.0-15.0	0.0-12.0
51-100 ug /m <sup>3</sup>	Znak PM2,5 jest zielony	Średnia jakość powietrza	>15.0-40	12.1-35.4
101-150 ug /m <sup>3</sup>	Znak PM2,5 jest czerwony i miga	Jakość powietrza niezdrowa dla osób wrażliwych	>40-65	35.5-55.4
151-200 ug /m <sup>3</sup>	Znak PM2,5 jest czerwony i miga	Niezdrowa jakość powietrza	>60-150	55.5-150.4
201-300 ug /m <sup>3</sup>	Znak PM2,5 jest czerwony i miga	Bardzo niezdrowa jakość powietrza	>150-250	150.5-250.4
301-400 ug /m <sup>3</sup>	Znak PM2,5 jest czerwony i miga	Niebezpieczne	>250-350	250.5-350.4
401-500 ug /m <sup>3</sup>	Znak PM2,5 jest czerwony i miga		>350-500	350.5-500

## Instrukcja obsługi

### Włączenie / wyłączenie zasilania

- Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk i przytrzymaj go przez 2 sekundy; po włączeniu urządzenie będzie automatycznie monitorować wartość PM2,5.

### Ostrzeżenie przekroczenia indeksu

- Gdy wartość indeksu PM2,5 przekroczy 100 ug/m<sup>3</sup>, znak PM2,5 stanie się czerwony i będzie migał; gdy wartość indeksu PM2,5 jest mniejsza niż 100 ug/m<sup>3</sup>, znak stanie się zielony i przestanie migać.

### Ładowanie baterii

- Status niski poziom baterii: gdy poziom baterii jest niski, wskaźnik baterii świeci się na czerwono i powoli miga, należy użyć dołączonego adaptera i stacji dokującej w celu naładowania urządzenia.
- Status ładowanie baterii: podczas ładowania wskaźnik baterii świeci się na zielono i powoli miga.
- Status pełnego naładowania: gdy bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik baterii jest zielony i jasno świeci.
- Wskaźnik baterii nie wyświetli się, jeśli poziom naładowania baterii jest w normie.

## Ostrzeżenie

- Nie umieszczać urządzenia na obszarze o wysokim stężeniu PM2,5 przekraczającym 999 ug/m<sup>3</sup>. Spowoduje to skrócenie żywotności czujnika.
- Nie używać urządzenia na obszarze o ekstremalnych temperaturach i wilgotności.

## Zawartość opakowania

1 x detektor jakości powietrza A10 Mini PM2,5

1 x kabel do ładowania

1 x instrukcja obsługi